


CONECTORES RÁPIDOS REUTILIZABLES

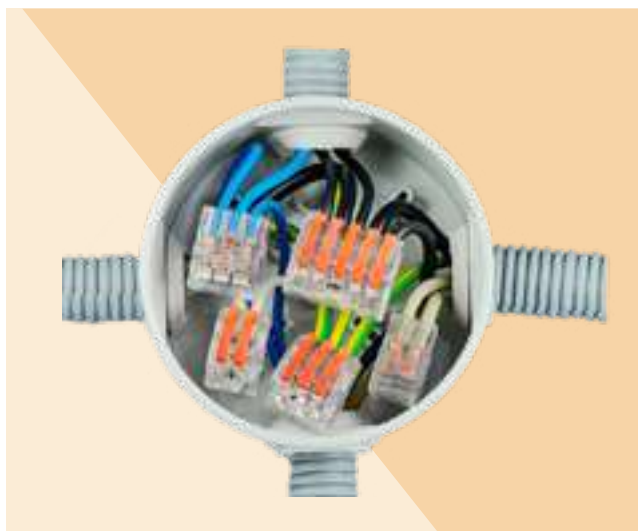

NOVEDAD

USO

- Para uso de cable rígido y flexible

MATERIAL

- Polycarbonato (PC), llama retardante UL 94V-0 y poliamida (PA) 66

TEMPERATURA DE TRABAJO

- 85 (IEC), UL (105° C)


METAL

- Acero inoxidable con baño de estaño

CARACTERÍSTICAS

- Voltaje máximo para construcción 600V y 1000V para alumbrado



			Polos	Temperatura y Sección	
	50 - 500		2	IEC: 32 A, 450 V 0,5 - 4,0mm ² Ridid Single-core Rigid Multi-core Flexible UL: 32 A, 600 V 12-22 AWG Sol, Cu 12-22 AWG Str, Cu	PC622
	50 - 500		3	IEC: 32 A, 450 V 0,5 - 4,0mm ² Ridid Single-core Rigid Multi-core Flexible UL: 32 A, 600 V 12-22 AWG Sol, Cu 12-22 AWG Str, Cu	PC623
	50 - 300		5	IEC: 32 A, 450 V 0,5 - 4,0mm ² Ridid Single-core Rigid Multi-core Flexible UL: 32 A, 600 V 12-22 AWG Sol, Cu 12-22 AWG Str, Cu	PC625