

I3 F2 Clase de emisiones de humo para las canales V6H-V6HB-V0H

En conformidad de los más altos estándares de seguridad **arnocanali** pone a disposición de sus clientes las nuevas canaletas en policarbonato libre de halógenos, solución ideal cuando la seguridad es un requisito indispensable.

En caso de incendio este material impide la propagación de la llama, emite una bajísima sustancia tóxica y de humo no opaco que no impide la visión.


La canaleta V6H y VOH cumplen la norma CEI 23-22 DIN 43659 (canal ranurado, VDE 0472 (libre de halógenos) UL 94 V1 (autoextinguible)

Los mayores campos de aplicación del producto libre de halógenos son los siguientes:

Ambientes públicos (congresos, cines, teatros, escuelas, etc...) con particular requisitos de seguridad (subterráneos, metro, sector militar y naval, etc...), complejos industriales (petroquímicas, plataformas marinas, etc...), medios de transporte (metro, tren, barcos, avión, etc...).

Canal flexible con adhesivo

HALOGEN-FREE   

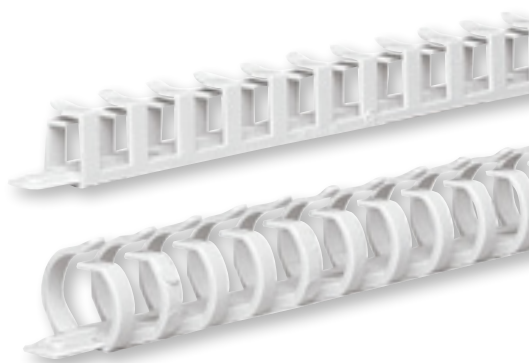

Características Técnicas

- Poliamida sin halógeno
- Temperatura de funcionamiento -25°C +90°C
- Inflamabilidad UL94 V0

Normas

- Cumple la norma CEI EN 50085-2-1
- Conforme a la Directiva Rohns 2 2011/65/EU
- Conforme a la Directiva B.T. 2009/95/CE

Artículo	Dimensión	Longitud	Sección	A mm	B mm	C mm	D mm	
V10R	10x10 mm	250 mm	82 mm ²	10	10	8	4,5	
V20R	Ø 20 mm	500 mm	300 mm ²	20	20	8	4,5	
V30R	Ø 30 mm	500 mm	620 mm ²	30	30	8	4,5	
V40R	Ø 40 mm	500 mm	1.050 mm ²	40	40	8	4,5	